


Unitech PT079 シリーズ

PT930 および PT930SA シリーズ用充電/通信クレードル

PT079 シリーズはPT930 および PT930SA シリーズ用のドッキングユニットです。本製品は日常の運用で行われるバッテリー充電とデータのアップロードを容易に行うことができます。4つの LED インジケータは PT079シリーズの使用中のステータスを示します。


PT079 シリーズはポイントツーポイントまたはマルチポイントのRJ45接続にもリンクすることができます。クイック充電コントロールで、PT930 / PT930SA のメインバッテリーパックとスペアバッテリーパックを個々に3.5時間で完全充電することができます。

ピン配置	RJ45
1	TX(+)
2	TX(-)
3	Rx(+)
4	N/A
5	N/A
6	Rx(-)
7	N/A
8	N/A



● LED インジケータ:

- ▶ POWER (電源オン/オフ)
- ▶ MAIN (メインバッテリー充電 LED)
 - 赤: クイック充電 (平均 450~500mA)
 - 緑: トリクル充電 (50~100 mA)
 - オフ: 接続されていない
- ▶ COMM (RS422 通信 LED)
 - 赤点滅: 送信
 - 緑点滅: 受信
- ▶ SPARE (スペアバッテリー充電 LED)
 - 赤点滅 :
 - Spare (後部スロット) がクイック充電待ち,
 - Main (フロントスロット) がクイック充電中
 - 赤: クイック充電 (平均 450~500mA)
 - 緑: トリクル充電 (50~100mA)
 - オフ: 接続されていない

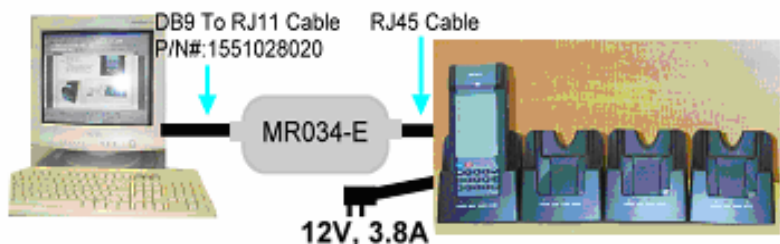

V1.1J P/N: 400246 2003/02/12